

联想显卡 TV-OUT 功能的使用方法和应用说明

亲爱的用户，您好。感谢您选择了联想公司的产品，您购买的产品采用了目前家用电脑中速度性能最卓越、图画质量最优秀的3D显示卡之一，在提供高速度、高品质、高性能的图形、图像输出的同时，它还具有向电视提供视频输出的功能。

随着家用电脑多媒体功能的日益增强，多媒体应用的日益普及，电脑已经越来越多的成为家庭娱乐、学习的中心，而许多应用，诸如在进行播放VCD/DVD、玩游戏、多文档同时浏览处理等操作时，就会出现显示器画面尺寸过小，不能够满足观赏、娱乐和工作的需要的情况，这时，用户只能忍受较小的画面或要在多个窗口间频繁切换，给观赏和使用带来了不便。当有了TV输出功能后，就可以解决以上的问题，只需要使用标准的S端子视频线，将电脑和电视连接起来，就可以将电脑中的画面扩展到电视上，这样，您就可以轻松拥有一个21寸，甚至更大的显示器(取决于您的电视机大小)，与您的系统中原有显示器配合实现共同显示的扩展效果，

下面向您介绍TV输出的硬件连接方法和软件设置方法。

1. 硬件连接

请使用标准S端子视频线将您的电视与主机后部显示卡接口连接。

- ⚠ 注意：
- a) 显示卡上的接口均为输出接口，无输入功能。
 - b) S端子接口具有方向性，请确认方向正确后再插入。
 - c) S端子视频线非联想产品标配材料，请到电器或音像商店购买。

2. 软件设置

在进行软件设置前，请先确认：

1. 以上硬件连接无误。
2. 打开主机。
3. 请确认显示卡驱动程序已经正确安装。


以上设置确认无误后：

请注意，以下图例是在Windows XP Home版本中截取，显示卡为NVIDIA GeForce4 MX440，于您购买的机型中配置可能会不同。


1. 在桌面点击鼠标右键，选“属性”→“设置”出现以下画面，用鼠标点击显示器2。如图1



2. 在“将Windows桌面扩展到该监视器上(E)”选择框中点钩。如图2

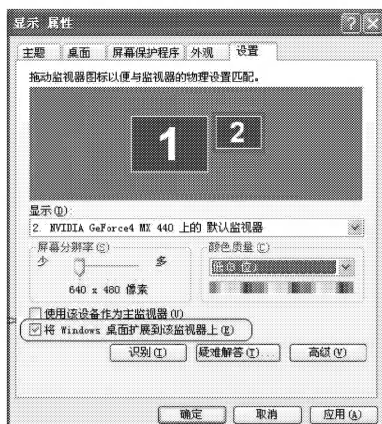

3. 在屏幕分辨率、颜色质量处, 根据需要, 进行设置, 最大分辨率为 1024*768, 颜色数为 32 位。如图 3

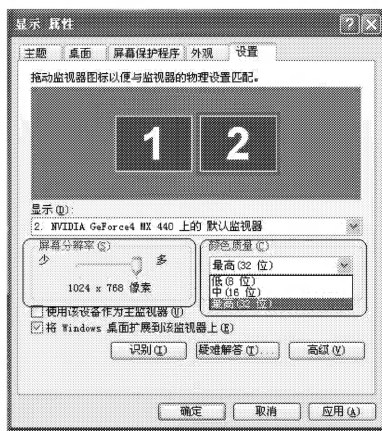

4. 点“确定”。

经过以上设置, 您就可以享受双屏幕输出的快乐了, 请启动应用程序, 并根据您的喜好在两个设备之间进行拖动。

注意, 窗口在最大化的时候不能进行拖动是正常表现。

如果您需要将部分应用的全屏幕画面(如游戏画面、VCD\DVD画面)输出到电视上, 需要将电视输出作为主设备。

具体设置方法是, 在完成以上的3步后, 选中“使用该设备作为主监视器”, 如图4, 点应用。新启动的程序初始化界面将出现在电视上。

